


Puolipallokytkentä

LH Liftin kehittämä nerokas puolipallokytkentä on saatavilla veto-, työntö- ja nostovarsiin. Traktorin ja työkoneen välisen kiinnityksen lisäksi se sopii moniin muihin käyttökohteisiin. Puolipallokytkentä on kestävämpi, helpompi valmistaa ja kätevämpi käyttää kuin perinteinen pallokytkentä. Perinteisessä menetelmässä varren päähän koneistetaan pallopesä, sinne laitetaan pallo ja sen jälkeen pesä suljetaan puristamalla materiaalia sen reunoilta. LH Liftin kehittämässä puolipallokytkennässä käytetään kahta pallon puolikasta, jotka voidaan pujottaa karkaistuun pallopesään. Tämä mahdollistaa pallopesän valmistamisen huomattavasti aiempaa vahvemmassa ja lämpökäsitellystä materiaalista.

Puolipallokytkentä on kestävämpi, helpompi valmistaa ja kätevämpi käyttää kuin perinteinen pallokytkentä.



Puolipallokytkentä on saatavilla myös lukitusrenkaalla ja voitelulla.

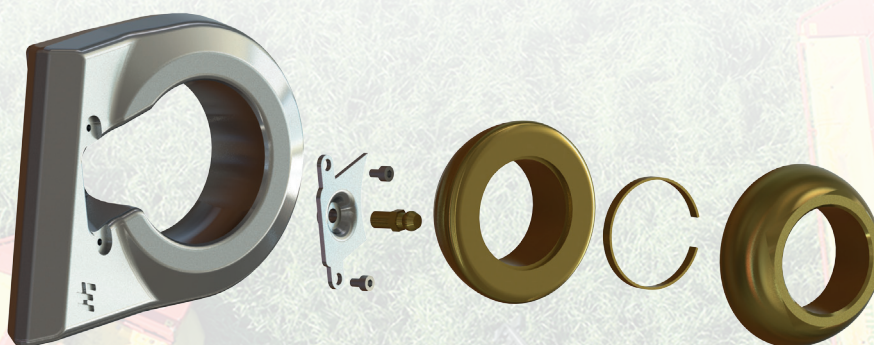


Huomio! Puolipallokytkentä sopii myös muihin käyttökohteisiin kuin maatalouskoneisiin. Puolipallokytkentää voidaan käyttää esimerkiksi **hydraulisyylinterin** silmukkapäähän. Tällöin tuotannossa tarvitaan vähemmän variaatioita, mutta käyttäjällä on kuitenkin mahdollisuus käyttää eri kokoisia kytkentäpalloja samassa tuotteessa.

LH Lift

Faster. Smarter. Done.

Puolipallokytkentä on saatavilla

Vetovarsiin

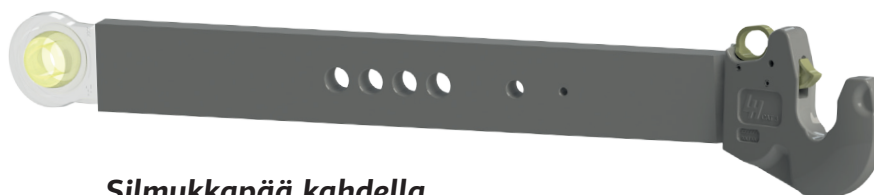

Silmukkapää kahdella vaihdettavalla puolipallolla

Ulkoläpimitta
100 mm
108 mm
120 mm


Nostotankoihin



Silmukkapää kahdella vaihdettavalla puolipallolla

Kategoria	Kierteen koko	Ulkoläpimitta
Cat 2	M27, M30	100 mm
Cat 3	M33, M36	108 mm
Cat 4	M36, M40, M45	

Työntövarsiin

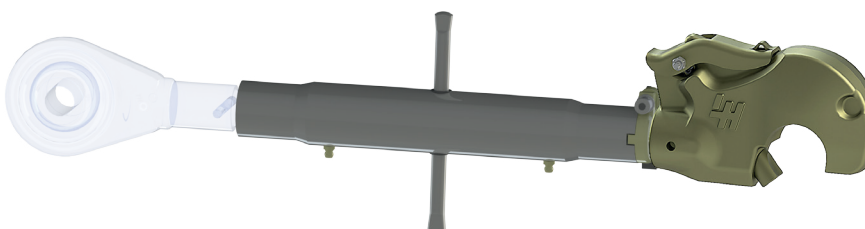

Silmukkapää kahdella vaihdettavalla puolipallolla

Kategoria	Kierteen koko	Ulkoläpimitta
Cat 2	M27, M30	82 mm
Cat 3	M33, M36	100 mm
Cat 4	M36, M40, M45	108 mm 120 mm

... ja moniin muihin sovelluksiin, kuten hydraulisyntereihin.

